

KARTA KATALOGOWA - SERIA SATURN LINE

Seria :	SATURN LINE	
Model :	SATL-180W	
Opis		
<p>W serii SATURN Line zastosowaliśmy najnowszą technologię soczewek kształtujących strumień świetlny, dzięki czemu oprawa świeci w 100% w ustalonych kątach, ograniczając oślnienie i zwiększając natężenie światła tylko tam, gdzie jest to potrzebne. Specjalnie zaprojektowane, asymetryczne wersje optyki 30x60 oraz 60x90 stopni doskonale sprawdzają się w długich i wąskich alejkach pomiędzy regałami w magazynach wysokiego składowania, nawet przy znacznej wysokości. Dzięki temu w pełni wykorzystujemy strumień świetlny oprawy, znacząco zmniejszając zużycie energii. Zasilacze MeanWell gwarantują niezawodność i doskonałe zasilanie układu LED nawet w najbardziej wymagających warunkach. Diody LED zastosowane w oprawie to jedne z najwydajniejszych źródeł światła na świecie - dzięki temu oprawy z serii SATURN Line osiągają nawet 133lm/W!</p>		

Dane techniczne

Pobór mocy ±5%	180 W	Barwa światła	3000K, 4000K, RealDay 5000K, 6000K
Ilość LED	168 szt.	CRI	Ra>76
Napięcie znamionowe	AC 100-277V, 47-63Hz	Strumień (±5%)	20700 lm
Zasilacz	MeanWell IP65	Skuteczność światła	115 lm/W
Klasa IP	IP 65	Rodzaj optyki	System soczewek
Współczynnik mocy	0,95	Kąt świecenia	Asymetryczne 30x70, 60x90, Symetryczny 120°
Obudowa	Odlew aluminium	Temp. Przechowywania	od -40 do +70°C
Odprowadzanie ciepła	Pasywne (radiator)	Temperatura pracy	od -30 do +50°C
Żywotność	60000h@L80	Wymiary (mm)	718 x 275 x 102
Okres gwarancji	5 lat	Masa netto (kg)	8,5

Sposoby montażu

1. Podwieszenie na linkach 2. Nastropowo

Opcjonalne systemy sterowania


Czujnik światła zintegrowany z oprawą (automatyczna regulacja natężenia na wybranym poziomie)

Ściemnianie poprzez interfejs 1-10V

System sterowania DALI (przewodowy)

System sterowania ZigBee (bezprowadowy)

Wymiary zewnętrzne

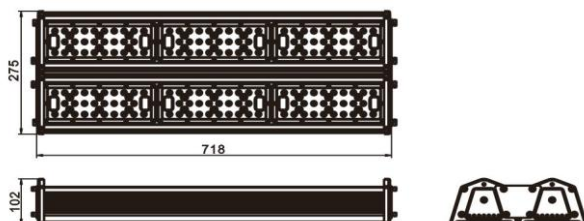

Fotometria

